


VOWA_{led}

Padova Plus

LAGERKOLLEKTION
STOCK COLLECTION

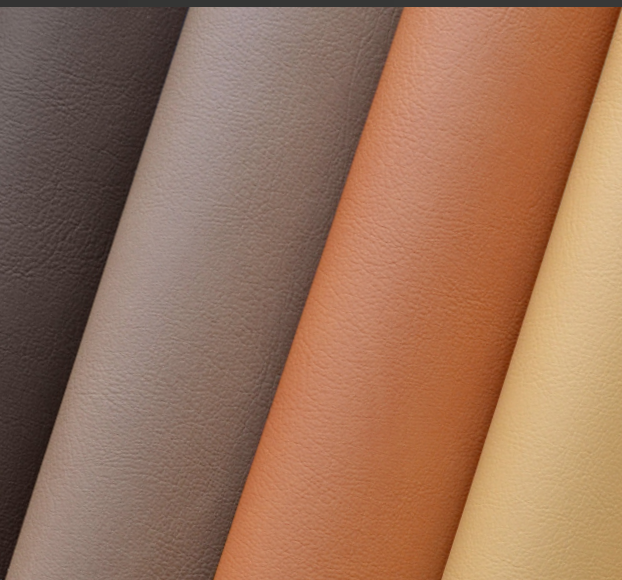


Wir gestalten Vielfalt...

We create diversity...



Padova Plus

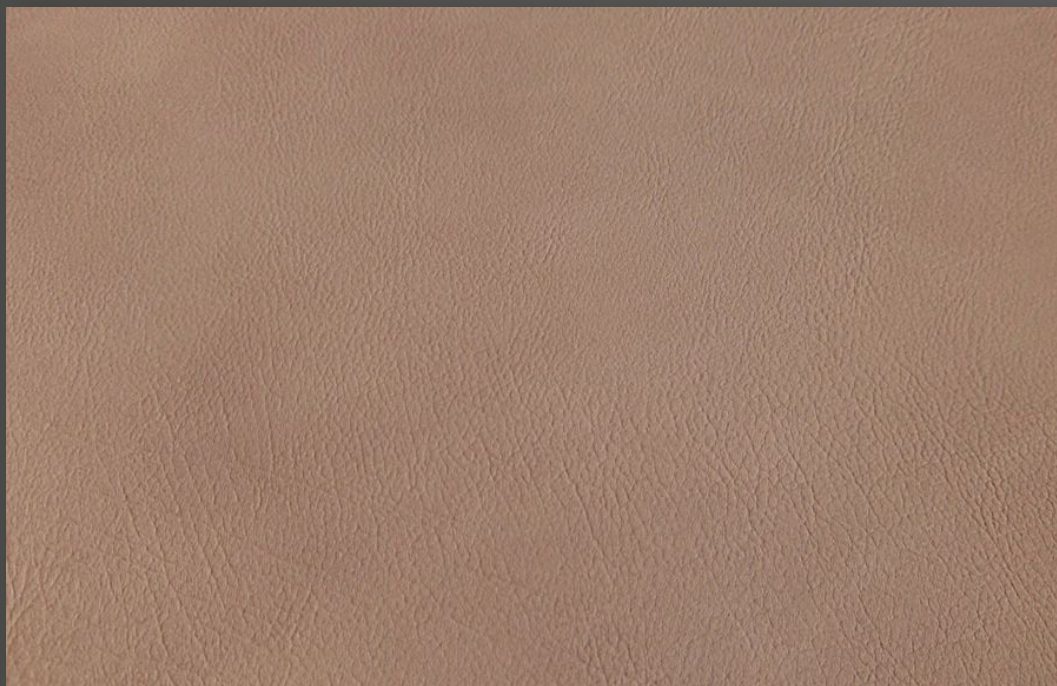

Eigenschaften *Properties*



Phthalatfrei
Phthalate-free



OEKO-Tex® Standard 100
Produktklasse 1 Baby
Product class 1 Baby



Flammhemmend nach:
Flame-retardant acc. to:
DIN EN 1021 Teil 1+2
FMVSS 302

Anwendungen *Applications*



Wohnbereich
living area



Automobilbereich
automotive



Boot- und Schiffbau
boat- and shipbuilding



Gesundheit und Medizin
healthcare and medicine



Sport und Fitness
sport and fitness



Objektbereich
contract

Farbpalette

colours



alpin 013900



vanille 013902



honig 013903



cognac 013904



mango 013911



papyrus 013901



pistazie 013906



smaragd 013907



burgund 014602



orient 013910



kiesel 013905



enzian 013908



erde 013914



schokolade 013913



cappuccino 013912



ebenholz 013915

Padova Plus

Produktaufbau

- Gewicht ca. 540 g/m²
- PVC-Beschichtung ca. 87 %
- Polyester/Viskose-Jersey ca. 13 %
- Dicke 1,0 mm ± 0,1

Eigenschaften

- Phthalatfrei
- Ledertypisch
- Weich
- Elastisch
- Kratzfest
- Langlebig
- Schmutzunempfindlich

Funktionen

- Flammhemmend nach DIN EN 1021/Teil 1 + 2 und FMVSS 302
- Abriebfest nach Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 Touren
- UV-beständig nach DIN EN ISO 105-BO2 Note = 6
- Dauerknickverhalten nach DIN 53359 längs/quer ≥ 50.000 Knickungen
- OEKO-Tex® Standard 100, Produktklasse 1

Einsatzgebiete

- Polsterungen aller Art
- Medizinische Liegen, Sport und Fitness
- Fahrzeuge und Bootsbaue

Verarbeitung

- Nach den üblichen Verfahren: Nähen, Heften und Kleben
- HF-Verschweißen und Klammern

Pflegeanleitung

- Leichte Seifenlauge verwenden, mit klarem Wasser abspülen, mit einem Tuch abtrocknen
- Keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
- Keine Pflegemaßnahmen für Materialerhalt erforderlich
- Desinfektionsmittelbeständig (Liste der geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage)

Aufmachung

- Rollenlänge ca. 25 m
- Rollenbreite ca. 140 cm

Composition

- Weight approx. 540 g/m²
- PVC-coating approx. 87 %
- Polyester/viscose-jersey approx. 13 %
- Thickness 1.0 mm ± 0.1

Properties

- Phthalate-free
- Leather-like
- Soft
- Elastical
- Scratch-proof
- High durable
- Dirt resistant

Fonctions

- Flame-retardant acc. to DIN EN 1021/ part 1 + 2 and FMVSS 302
- Non-abrasive acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 cycles
- UV-resistant acc. to DIN EN ISO 105-BO2 grade = 6
- Resistance to repeated flexing acc. to DIN 53359 length/across ≥ 50.000 bucklings
- OEKO-Tex® Standard 100, product class 1

Applications

- Upholstery and coverings of all kinds
- Medical couches, sport and fitness
- Vehicles and boat building

Treatment

- According to the usual procedures: sewing, stapling and gluing
- Suitable for HF-welding and clamping

Maintenance instruction

- Use mild soap water, rinse with clear water and dry with a soft cotton cloth
- Avoid cleaning with organic solvents
- No special care for material conservation necessary
- Resistant to disinfectants (list of the examined disinfectants on request)

Présentation

- Length of rolls approx. 25 meters
- Width of rolls approx. 140 cm

Composition

- Poids env. 540 g/m²
- Enduction PVC env. 87 %
- Polyester/viscose-jersey env. 13 %
- Épaisseur 1,0 mm ± 0,1

Caractéristiques

- Sans phtalate
- Aspect cuir
- Doux
- Élastique
- Résistant aux rayures
- Très résistant
- Résistant aux salissures

Fonctions

- Ignifuge d'après DIN EN 1021/ partie 1 + 2 et FMVSS 302
- Résistance à l'abrasion d'après Martindale DIN EN ISO 5470-2 > 100.000 tours
- Résistance aux UV d'après DIN EN ISO 105-BO2 note = 6
- Comportement au pliage d'après DIN 53359 longitudinal/transversal ≥ 50.000 flambage
- OEKO-Tex® Standard 100, classe de produit 1

Applications

- Revêtement et garniture de toutes sortes,
- Sièges et fauteuils à usage médical, sport et fitness
- Automobile et construction navale

Traitement

- Selon les procédures habituelles: couture, agrafage et collage
- Soudage haute fréquence et serrage

Instructions de lavage

- Utiliser de l'eau savonneuse, rincer à l'eau propre, sécher avec un chiffon
- Éviter le nettoyage avec des solvants organiques
- Aucun soin particulier requis pour la conservation du matériel.
- Résistant aux désinfectants (Liste des Désinfectants testés sur demande)

Présentation

- Longueur du rouleau env. 25 m
- Largeur du rouleau env. 140 cm

seit 1900



Vowalon Beschichtung GmbH

Bahnhofstraße 46 • 08233 Treuen
 Telefon: +49 (0) 37468 / 60 - 0
 Telefax: +49 (0) 37468 / 60 - 254
 info@vowalon.de • www.vowalon.de