

VOWA_{led}

Prestige


MARITIME KOLLEKTION
MARITIME COLLECTION



Wir gestalten Vielfalt...
We create diversity...



Prestige

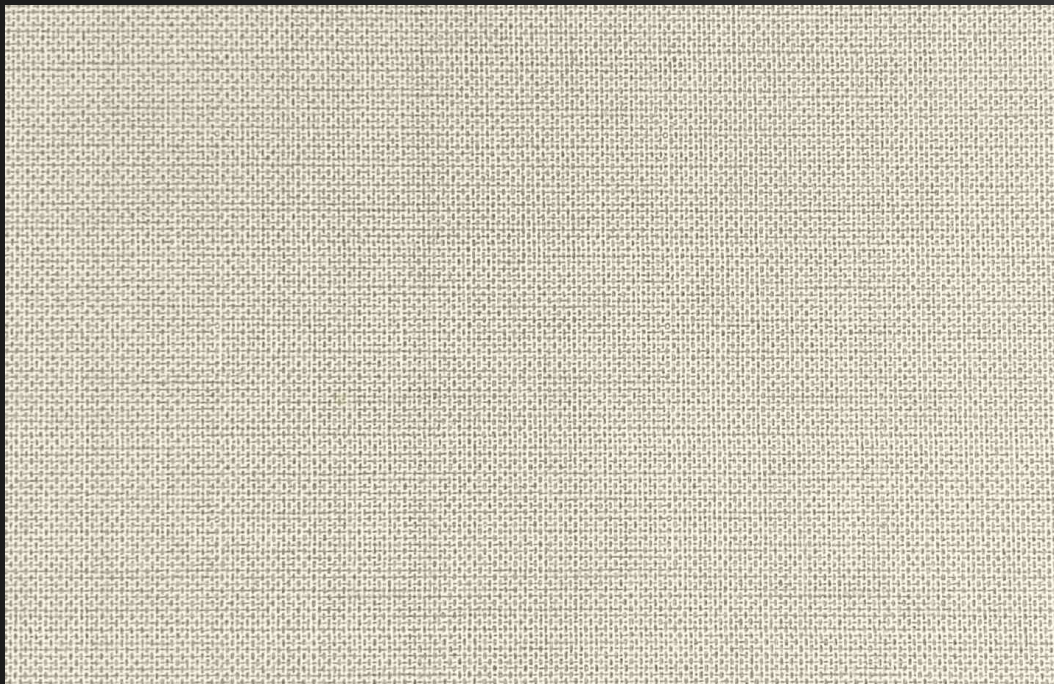

Eigenschaften *Properties*



IMO FTPC Annex 1, Part 8
MED council directive 2014/90 EU



Phthalatfrei
Phthalate-free



OEKO-Tex® Standard 100
Produktklasse 1 Baby
Product class 1 Baby



Flammfest nach:
Flame-retardant acc. to:
DIN EN 1021-1+2
CAL TB 117:2013
FMVSS 302
ISO 3795
DIN 75200

Anwendungen *Applications*



Wohnen
Living



Automobil
Automotive



Boots- und Schiffbau
Boat- and shipbuilding



Gesundheit und Medizin
Healthcare and medicine




Sport und Fitness
Sport and fitness




Objektbereich
Contract

Farbpalette colours

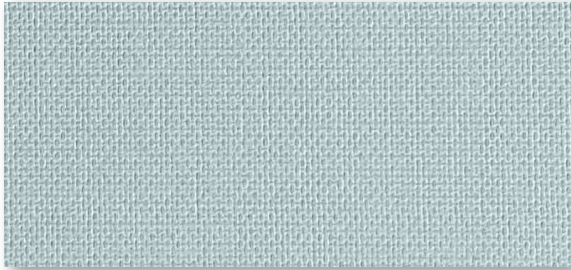


blaugrau

024519

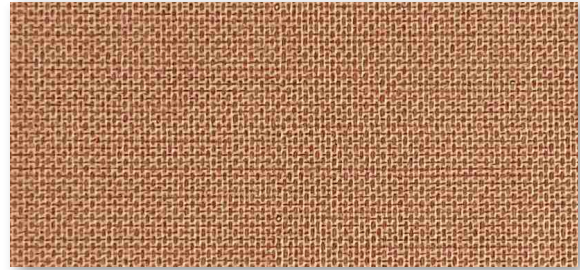


ocker

024523

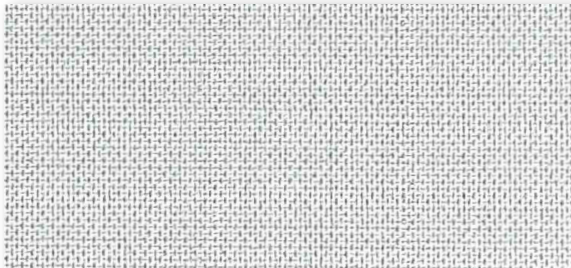


kreide

024518

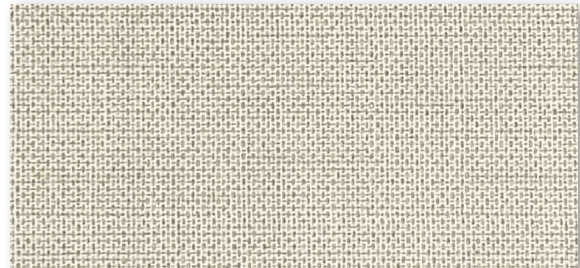

beige

024521

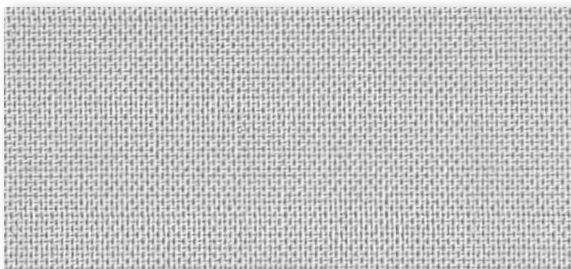


gletscher

024517




frappe

024401

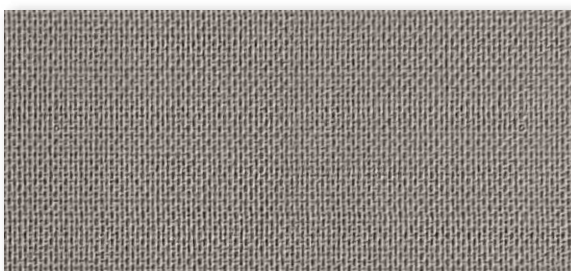


beton

024516

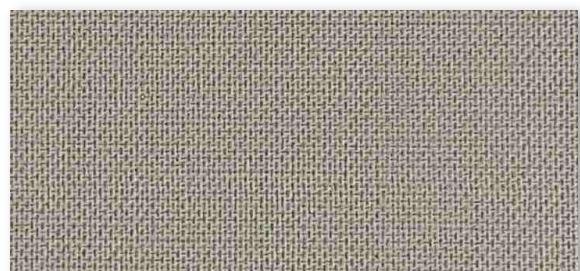

taupe

024522

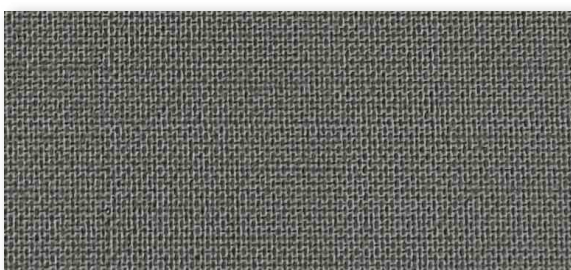

basalt

024520

Prestige / P3097P

Produktaufbau

- Gewicht ca. 630 g/m²
- PVC-Beschichtung ca. 87 %
- Polyester-Jersey ca. 13 %
- Dicke 1,2 mm ± 0,1

Eigenschaften

- Phthalatfrei
- Ledertypisch, weich und elastisch
- Langlebig und kratzfest
- Schmutzunempfindlich und leicht zu reinigen

Funktionen

- Flammhemmend nach DIN EN 1021 Teil 1 und 2
- Flammhemmend nach FMVSS 302 / DIN 75200 / ISO 3795
- Flammhemmend nach CAL TB 117:2013
- Flammhemmend nach IMO FTPC Annex 1, Part 8
- MED council directive 2014/90 EU on marine equipment
- US Coast Guard Nr. 164.144/EC0736/126098-01
- Abriebfest nach Martindale DIN EN ISO 5470-2 ≥ 300.000 Touren
- Dauerknickverhalten nach DIN 53359 längs/quer ≥ 50.000 Knickungen
- UV-beständig nach DIN EN ISO 105-B02 ≥ Note 7
- Wasserdicht nach DIN EN 20811 ≥ 200 cmWS
- Meerwasserbeständig nach DIN EN ISO 105-E02
- Blutbeständig (abwischbar nach 24 h)
- Urinbeständig
- Farbechtheit gegen Bleichmittel (Hypochlorit) nach DIN EN 20105-N01
- Kältebeständig nach DIN EN 1876-1
- OEKO-Tex® Standard 100, Produktklasse 1
- REACH-konform
- Desinfektionsmittelbeständig (Liste der geprüften Desinfektionsmittel auf Anfrage)

Einsatzgebiete

- Polsterungen und Verkleidungen aller Art
- Fahrzeuge, Boots- und Schiffbau
- Medizinische Liegen, Sport und Fitness

Verarbeitung

- Nach den üblichen Verfahren: Nähen, Heften und Kleben
- Geeignet für HF-Verschweißen und Klammern
- Bei Verpolsterung ein PES-Vlies (40 g/m²) zwischen Schaum und Kunstleder einlegen und keine Lösungsmittelklebstoffe verwenden

Pflegeanleitung

- Vor der Desinfektion die öl- und fetthaltigen Rückstände mit einer pH-neutralen Seifenlösung entfernen und anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen
- Erst danach die Desinfektion mit den von uns empfohlenen Desinfektionsmitteln durchführen (Liste auf Anfrage erhältlich)
- KEINE Reinigung mit organischen Lösungsmitteln (Alkoholen), aggressiven Seifen, Bleich- oder Scheuermitteln!
- Nach der Desinfektion die Materialoberfläche mit Wasser abwischen
- Verwenden Sie keine Lederpflegemittel, die Öle oder Fette enthalten, diese können die Lebensdauer sogar verkürzen!
- Keine besonderen Pflegemaßnahmen für den Materialerhalt erforderlich
- Blutflecken bitte umgehend mit kaltem Wasser entfernen

Aufmachung

- Rollenlänge ca. 25 m
- Rollenbreite ca. 140 cm

Composition

- Weight approx. 630 g/m²
- PVC-coating approx. 87%
- Polyester-Jersey approx. 13%
- Thickness 1.2 mm ± 0.1

Properties

- Phthalate-free
- Leather-like, soft and elastic
- High durable and scratch-proof
- Dirt resistant and easy to clean

Functions

- Flame-retardant acc. to DIN EN 1021 Part 1 and 2
- Flame-retardant acc. to FMVSS 302 / DIN 75200 / ISO 3795
- Flame-retardant acc. to CAL TB 117:2013
- Flame-retardant acc. to IMO FTPC Annex 1, Part 8
- MED council directive 2014/90 EU on marine equipment
- US Coast Guard Nr. 164.144/EC0736/126098-01
- Non-abrasive acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2 ≥ 300,000 cycles
- Resistance to repeated flexing / DIN 53359 length/across ≥ 50,000 bucklings
- UV-resistant acc. to DIN EN ISO 105-B02 ≥ grade 7
- Waterproof acc. to DIN EN 20811 ≥ 200 cm water column
- Resistant to seawater acc. to DIN EN ISO 105-E02
- Blood-resistant (wipeable after 24 hours)
- Urine-resistant
- Colour fastness to bleach (Hypochlorite) acc. to DIN EN 20105-N01
- Cold-resistant acc. to DIN EN 1876-1
- OEKO-Tex® Standard 100, product class 1
- REACH-compliant
- Resistant to disinfectants (list of the examined disinfectants on request)

Applications

- Upholstery and coverings of all kinds
- Vehicles, boat- and shipbuilding
- Medical couches, sports and fitness

Treatment

- According to the usual procedures: sewing, stapling and gluing
- Suitable for HF-welding and clamping
- For upholstery, insert a PES non-woven (40 g/m²) between the foam and the imitation leather and do not use solvent-based adhesives

Maintenance instruction

- Before disinfecting, remove the oily and greasy residues with a pH-neutral soap solution and then wipe with a damp cloth
- Now carry out the disinfection with the disinfectants recommended by us (list of the examined disinfectants on request)
- NO cleaning with organic solvents (alcohols), aggressive soaps, bleach or scouring agents!
- After disinfection, wipe the material surface with water
- Do not use any leather care products that contain oils or fats, these can even shorten the lifespan!
- No special care for material conservation necessary
- Please remove blood stains immediately with cold water

Presentation

- Length of rolls approx. 25 meters
- Width of rolls approx. 140 cm