
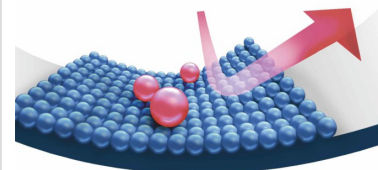


AVALON VINYLSAVE

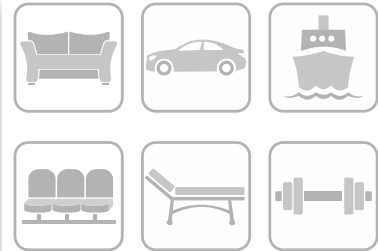

Hochentwickelte Oberflächenversiegelung

- AVALON VINYLSAVE wurde speziell für die hohen Anforderungen im Objektbereich sowie im Liegen- und Medizinbereich entwickelt und garantiert eine lange Gebrauchssicherheit. Der Oberflächenschutz macht das Material pflegeleichter, stabiler, umweltfreundlicher und langlebiger.
- AVALON VINYLSAVE ist auf unserer umfangreichen Produktpalette mehrheitlich anwendbar.

Spezifikationen:

- Abriebwiderstand nach Martindale DIN EN ISO 5470-2
- trocken = 200.000 - 250.000 Touren
- Verhalten gegenüber Anschmutzen nach DIN EN 15973 und Farbänderung nach DIN EN ISO 105-A03
 - Trockener Schmutz (EMPA 128, 1.000 Reibzyklen):
Nach Anschmutzen = Note 2, nach Anschmutzen und Reinigen (24 h, Raumtemperatur) = Note 3 - 4
 - Wässriger Schmutz (löslicher Kaffee):
Nach Anschmutzen = Note 4, nach Anschmutzen und Reinigen = Note 4 - 5
 - Ölicher Schmutz (Öl mit Farbstoff):
Nach Anschmutzen = Note 3 - 4, nach Anschmutzen und Reinigen = Note 4 - 5
- Desinfektionsmittelbeständig
- Beständig gegenüber Massageöl
- Schweißbeständig

High-tec surface coating

- AVALON VINYLSAVE has been developed especially to meet the high requirements in the object range as well as in the medical sector and guarantees a long safety of use. The surface protection makes the material easier to clean, more stable, environmentally friendly and durable.
- AVALON VINYLSAVE is mainly applicable to our extensive product range.

Specifications:

- Abrasion resistance acc. to Martindale DIN EN ISO 5470-2
- dry = 200.000 - 250.000 cycles
- Resistance to soiling acc. to DIN EN 15973 and color fastness acc. to DIN EN ISO 105-A03
 - Dry dirt (EMPA 128, 1.000 cycles):
after soiling = grade 2, after soiling and cleaning (24 h, room temperature) = grade 3 - 4
 - Aqueous soil (instant coffee):
after soiling = grade 4, after soiling and cleaning = grade 4 - 5
 - Oily soil (Oil with dye):
after soiling = Note 3 - 4, after soiling and cleaning = grade 4 - 5
- Resistance to disinfectants
- Resistance to massage oil
- Sweat resistant



Beschichtung GmbH Treuen

Vowalon Beschichtung GmbH
Bahnhofstraße 46 • 08233 Treuen
Telefon: +49(0)37468/60-0 • Telefax: +49(0)37468/60-254
E-Mail: info@vowalon.de • Internet: www.vowalon.de